



Bramy garażowe,
segmentowe
OPTIMAL L40



wyprodukowano
w Polsce



wysoka
termoizolacyjność



kompetybilne
z automatyką



spełnia normy
europejskie

KRONmat



biały
zbliżony do RAL9016



antracyt
zbliżony do RAL 7016




brązowy
zbliżony do RAL 8014

powierzchnia woodgrain



Turner Oak



winchester



złoty dąb



orzech



antracyt
zbliżony do RAL 7016

powierzchnia gładka

dostępne wymiary bram OPTIMAL L40 [mm]

wysokość	szerokość				
	2400	2500	2600	2750	3000
2000	X	X	X	X	X
2150	X	X	X	X	X
2250	X	X	X	X	X
2375	X	X	X	X	X
2500	X	X	X	X	X


inne wymiary na zapytanie

Polecany automat - APERTO A550 L

- markowy, wyprodukowany w Niemczech automat do otwierania bramy
- maksymalna prędkość 200 mm/s
- 2 piloty 2-kanalowe Pearl Twin w zestawie
- oświetlenie lampą LED
- kod zmienny, kroczący
- siła ciągu 550 N
- silnik 24 V
- zasilanie 220-240 V
- stopień ochrony IP-21
- emisja hałasu < 59 dB (tylko napęd)
- zakres pracy w temp. od -25°C do +65°C
- pobór prądu w stanie czuwania <1W



dwa piloty

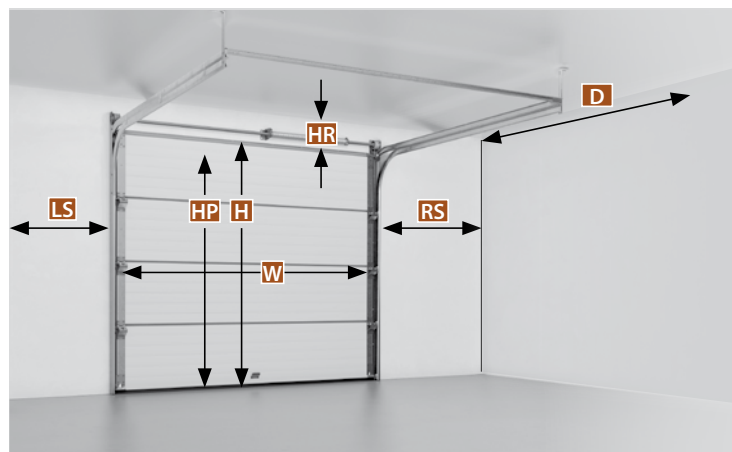

dane montażowe		sprężyny skrętne z przodu
W - szerokość otworu między węgarkami	dla otworu wykończonego	
H - wysokość otworu do nadproża	dla otworu wykończonego	
HR - minimalne nadproże	bramy otwierane ręcznie, bramy z automatyką	200 mm
LS, RS - minimalna przestrzeń boczna	bramy otwierane ręcznie, bramy z automatyką	90 mm
D - minimalna głębokość garażu wymagana przez bramę	bramy otwierane ręcznie	H + 325 mm
D - minimalna głębokość garażu wymagana przez napęd	do H max = 2500 mm	3554 mm
HP - efektywna wysokość przejazdu	bramy ręczne	H - 175 mm
	bramy z automatyką	H - 35 mm

KRONmat

KRONMAT Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146 C, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax +48 18 414 0 150
e-mail: biuro@kronmat.com, www.kronmat.com

Kolory bram, a w szczególności bram z różnych zamówień, mogą różnić się odcieniami, nawet w obszarze tego samego numeru RAL, czy tej samej barwy imitującej drewno.