

ŚWIETLIKI DO DACHÓW PŁASKICH

KRONmat

OptiRoof

OptiRoof PLUS



Świetliki dachowe przeznaczone do stosowania na dachach płaskich obiektów przemysłowych i użytkowych. Wykonane z innowacyjnego materiału Heatstop OPAL, który ogranicza nagrzewanie pomieszczenia, a jednocześnie umożliwia dostarczanie naturalnego światła.

- szybki i prosty w montażu,
- dostępny w aż 38 rozmiarach,
- do stosowania na dachach o kącie nachylenia od 0° do 15°,
- innowacyjna technologia Heatstop pozwala na ograniczenie zużycia energii potrzebnej na schłodzenie i oświetlenie pomieszczeń

Oferowane także w wersjach:

- otwieranej zapewniającej wentylację,
- wyłazowej umożliwiającej wyjście na dach
- oddymiającej (NSHE)

Reakcja na ogień		E
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		OptiRoof SB 800 OptiRoof Plus SB 1200
Przenikalność cieplna [W/m²K]	OptiRoof Plus z podstawą OptiBase	U _{rc} =1,7 W/m²K
	Kopuła OptiRoof Plus (IRR/AC/AC)	1,40 W/m²K
	OptiRoof z podstawą OptiBase	U _{rc} =2,2 W/m²K
	Kopuła OptiRoof (IRR/AC)	2,70 W/m²K
Wodoszczelność		wymaganie spełnione

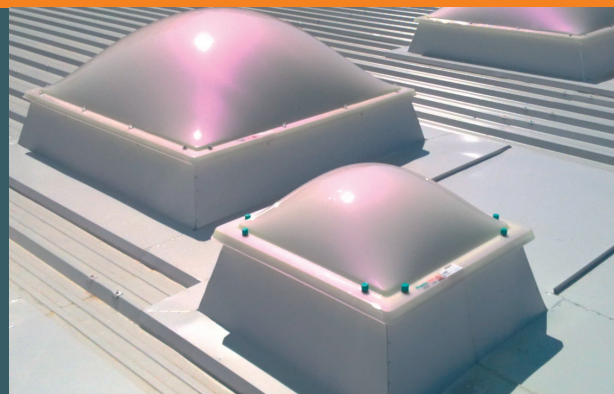

OptiRoof wyposażony w dwuwarstwową kopułę Heatstop, w kolorze opal, ogranicza nagrzewanie się pomieszczenia oraz dostarcza dużą ilość światła słonecznego. Zewnętrzna (IRR Heatstop) i wewnętrzna (AC) kopuła wykonana jest z wysokiej jakości akrylu odpornego na promieniowanie UV.




OptiRoof Plus wyposażony w trzywarstwową kopułę Heatstop, w kolorze opal, znacznie ogranicza nagrzewanie się pomieszczenia oraz dostarcza dużą ilość światła słonecznego. Zewnętrzna (IRR Heatstop) i wewnętrzne (AC) kopuły wykonane są z wysokiej jakości akrylu odpornego na promieniowanie UV.




OptiBase30

– laminowana, ocieplona podstawa montażowa podnosząca wysokość montażu o 30 cm.

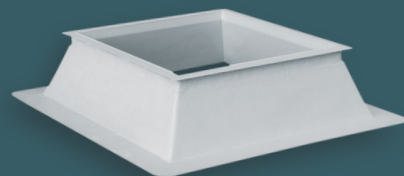





OptiBase15

– laminowana, ocieplona podstawa montażowa podnosząca wysokość montażu o 15 cm.

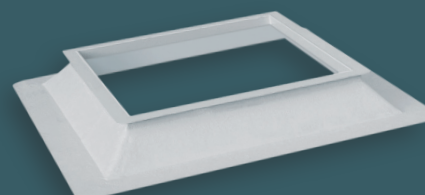

wersja nieotwierana

wersja otwierana



OptiRoof lub
OptiRoof PlusOptiRoof lub
OptiRoof PlusOptiBase15 lub
OptiBase30siłownik
elektryczny

Wersja nieotwierana - dostępne rozmiary



otwór w dachu K [cm]	światło kopuły L [cm]
60×60	40×40
70×70	50×50
80×80	60×60
90×90	70×70
100×100	80×80
110×110	90×90
120×120	100×100
130×130	110×110
140×140	120×120
150×150	130×130
160×160	140×140
170×170	150×150
180×180	160×160
190×190	170×170
70×190	50×170
80×100	60×80
80×110	60×90
90×120	70×100
90×150	70×130
100×130	80×110
100×150	80×130
100×190	80×170
100×200	80×180
110×140	90×120
110×170	90×150
120×150	100×130
120×170	100×150
120×180	100×160
130×190	110×170

Wersja otwierana - dostępne rozmiary



otwór w dachu K [cm]	światło kopuły L [cm]
80×80	60×60
100×100	80×80
110×110	90×90
120×120	100×100
140×140	120×120

Dostępny siłownik - elektryczny 230V AC

Wersja nieotwierana, dostępne rozmiary okrągłe



otwór w dachu Ø K [cm]	światło kopuły Ø L [cm]
Ø 70	Ø 50
Ø 90	Ø 70
Ø 100	Ø 80
Ø 110	Ø 90
Ø 120	Ø 100
Ø 140	Ø 120
Ø 150	Ø 130
Ø 160	Ø 140
Ø 170	Ø 150

W ofercie OptiRoof dostępna jest szeroka gama rozmiarów i wersji świetlików dachowych takich jak nieotwierane, otwierane ręcznie, otwierane elektrycznie, wyłazy, z opcją oddymiania (NSHE) oraz akcesoria do nich. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta.