

KRONmat




WYŁAZ DACHOWY **OptiLook**

Wyłazy dachowe OPTILOOK oraz OPTILOOK T dzięki konstrukcji klapowej podnoszonej do góry umożliwiają zarówno przewietrzenie pomieszczenia jak i łatwe i bezpieczne wyjście na dach.


W wersji OPTILOOK T skrzydło wyłazu wyposażone zostało w hartowaną szybę zespoloną, a w wersji OPTILOOK pojedynczą szybę hartowaną, co zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na gradobicie jak również doświetlenie pomieszczenia.

OPTILOOK T, OPTILOOK montuje się wyłącznie w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Dostępne są w dwóch najbardziej popularnych kolorach RAL 7022 (szary) oraz RAL 8004 (czerwony).

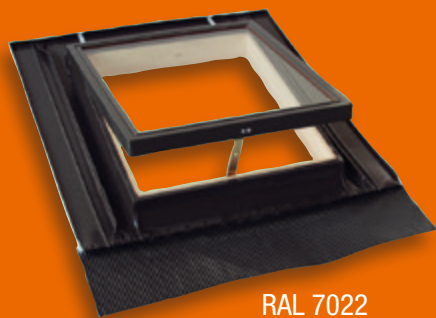

RAL 7022

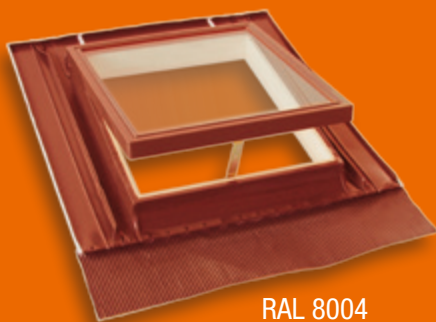

RAL 8004

46x55



46x75




64x64




Charakterystyka:

- konstrukcja klapowa – skrzydło otwierane do góry
- ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- rama skrzydła aluminiowa malowana proszkowo wyposażona na całym obwodzie w uszczelkę
- trzystopniowe ryglowanie zapewnia możliwość regulacji dopływu świeżego powietrza
- uniwersalny aluminiowy kołnierz uszczelniający zakończony elastycznym fartuchem umożliwia montaż wyłazu w większości pokryć dachowych
- wyposażony w standardzie w zestaw montażowy usprawniający i przyspieszający montaż
- przeznaczony do dachów o kącie nachylenia 15° do 60°
- montowany jest na łątach co umożliwia jego przesuwanie w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia oraz nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek
- objęty jest 3 letnią gwarancją
- spełnia wymagania europejskiej normy produktu EN 14351-1, znakowany CE

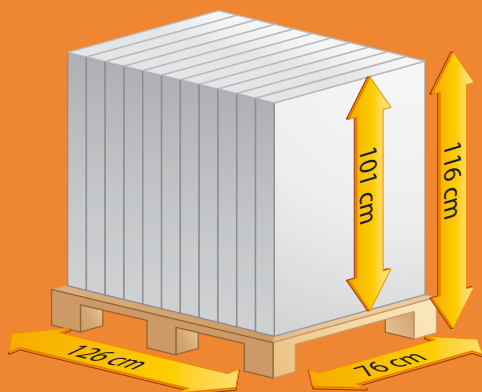

Wyłaz Optilook 46 x 75
Ilość na palecie – 11 szt.

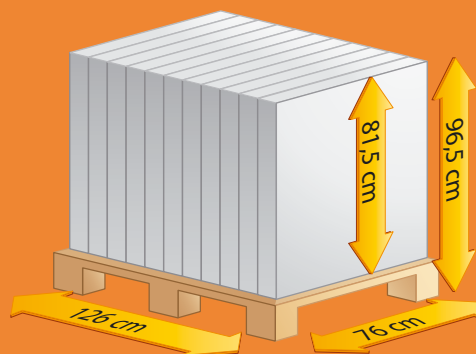

Wyłaz Optilook 46 x 55
Ilość na palecie – 11 szt.

WYŁĄZ DACHOWY

OptiLook

KRONmat

- konstrukcja klapowa – skrzydło otwierane do góry
- ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- rama skrzydła aluminiowa malowana proszkowo wyposażona na całym obwodzie w uszczelkę
- trzystopniowe ryglowanie zapewnia możliwość regulacji dopływu świeżego powietrza
- uniwersalny aluminiowy kołnierz uszczelniający zakończony elastycznym fartuchem umożliwia montaż wyłazu w większości pokryć dachowych
- wyposażony w standardzie w zestaw montażowy usprawniający i przyspieszający montaż
- przeznaczony do dachów o kącie nachylenia 15° do 60°
- montowany jest na łatach co umożliwia jego przesuwanie w poziomie w celu lepszego dopasowania do profilu pokrycia oraz nie wymaga wykonania wymianów czy nadbitek
- objęty jest 3 letnią gwarancją
- spełnia wymagania europejskiej normy produktu EN 14351-1, znakowany CE



Wyłazy dachowe WGI oraz WGT OPTILOOK dzięki konstrukcji klapowej podnoszonej do góry umożliwiają zarówno przewietrzenie pomieszczenia jak i łatwe i bezpieczne wyjście na dach.

W wersji WGI skrzydło wyłazu wyposażone zostało w hartowaną szybę zespoloną, a w wersji WGT pojedynczą szybę hartowaną, co zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na gradobicie jak również doświetlenie pomieszczenia.

WGI, WGT OPTILOOK montuje się wyłącznie w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Dostępne są w dwóch najbardziej popularnych kolorach RAL 7022 (szary) oraz RAL 8004 (czerwony).