

OptiStep®

SCHODY STRYCHOWE




OLE MINI

Schody **OLE MINI** to kompaktowe 4-segmentowe schody strychowe przeznaczone do montażu w niewielkich otworach stropowych. Po złożeniu schody chowają się w suficie nie zajmując miejsca w pomieszczeniu, w którym zostały zamontowane. Wyposażone są w białą termoizolacyjną klapę, uszczelkę obwodową, poręcz oraz stopki. Polecane do pomieszczeń użytkowych ogrzewanych w celu ograniczenia strat ciepła.

NOWOŚĆ

U= 1,13
W/m²K


GWARANCJA
2LATA

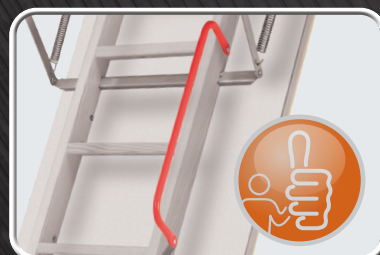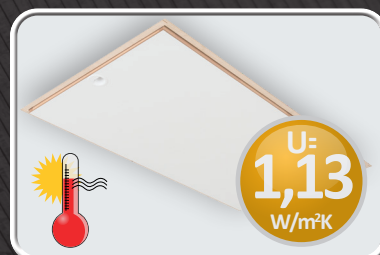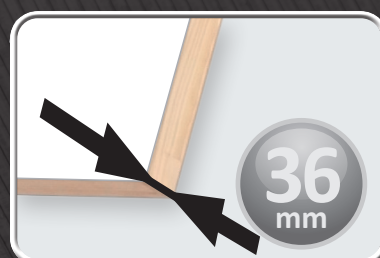

Parametry techniczne

Maksymalne obciążenie	150 kg
Szerokość drabiny	38 cm
Odległość między stopniami	25 cm
Długość stopni	34 cm
Szerokość stopni	8 cm
Grubość stopni/policzka	2 cm
Wysokość policzka	8 cm
Grubość płyty	3,6 cm
Wysokość skrzynki	14 cm
Współczynnik przenikania ciepła klapy*	U=1,13 W/m²K

* badania wewnętrzne producenta dla środkowej części klapy

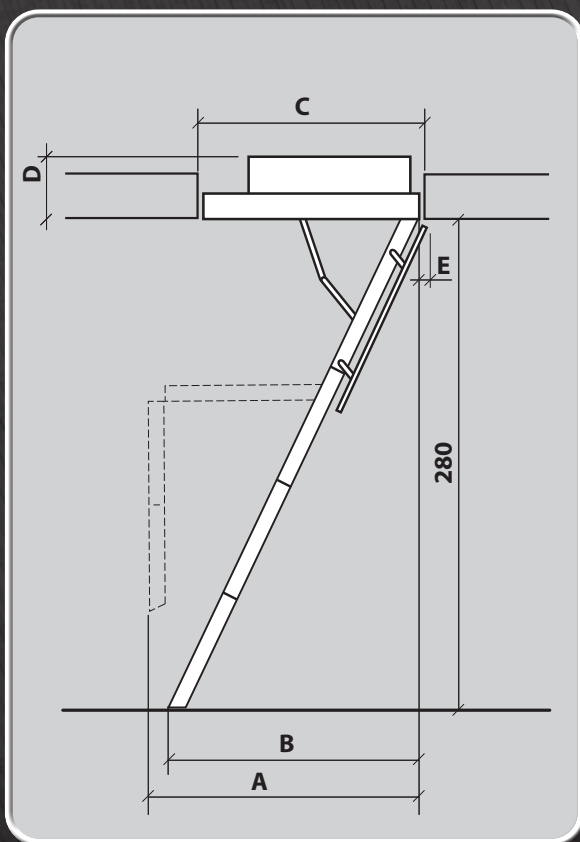

Skrzynka

- wykonana z drewna sosnowego/świerkowego,
- usztywniona w narożach zaczepem sprężyny,
- wyposażona w uszczelkę obwodową.



Kłapa

- termoizolacyjna kłapa typu sandwich o grubości 36 mm,
- wykończona z obu stron płytą HDF w kolorze białym,
- otwierana za pomocą drążka dołączonego do schodów.



Drabinka

- składana 4-segmentowa,
- posiada metalową poręcz,
- wykonana z drewna sosnowego,
- wyposażona w standardzie w stopki OXS-B.



Stopnie

- łączone z policzkami drabinki na jaskółczy ogon, co zapewnia większą trwałość połączeń,
- posiadają specjalne antypoślizgowe rowki dla większego bezpieczeństwa.

Dostępne akcesoria

- listwy maskujące OXL-PVC
- poręcz OXH 50/13

Wymiary handlowe [cm]	Wymiary zewnętrzne skrzynki [cm]	Maksymalna wysokość pomieszczenia [cm]	A - Promień rozkładania [cm]	B - Przestrzeń po rozłożeniu [cm]	D - Wysokość złożonych schodów [cm]	E - Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]
60x94	58x92	280	128	113	38	4
70x94	68x92					
60x100	58x98					
70x100	68x98					

Szczegółowe informacje oraz instrukcje montażu znajdują się na stronie internetowej: www.kronmat.com